

DEPOSITO INFLABLE

vft vallfirest®

Depósitos de gran capacidad rápidos y fáciles de montar / hasta 56.000L Los depósitos inflables Vallfirest son una apuesta por mejorar la logística en la creación de puntos de agua remotos. Reducen exponencialmente el tiempo y la complejidad de montaje respecto a los depósitos tradicionales de estructura metálica y presentan características más eficientes que los depósitos de cuello flotante.



777 258 7305



Grupo Acción Forestal




Cuernavaca, Morelos.



contacto@gafmex.com



@gafmex

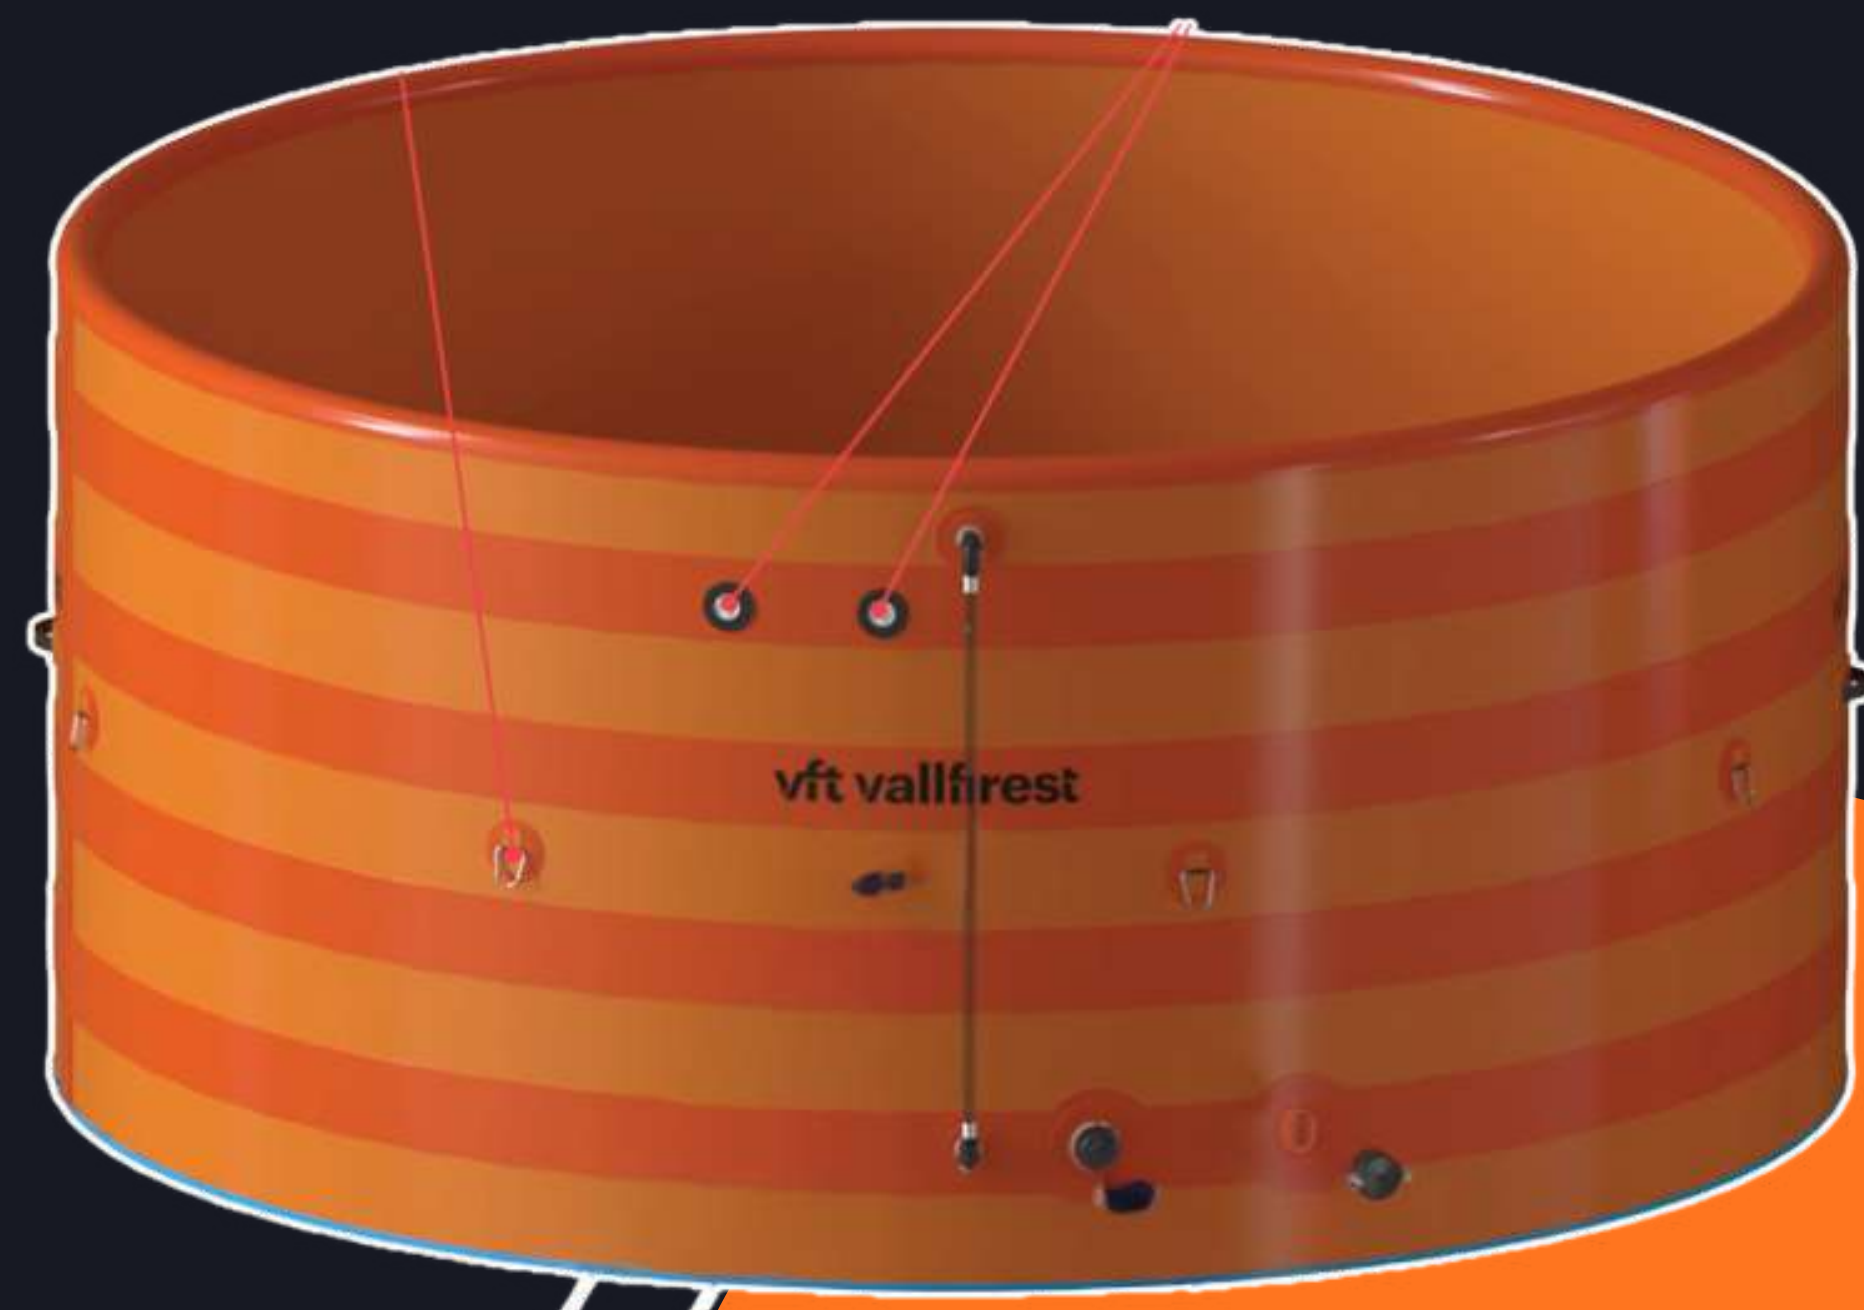





GAFMEX®
Grupo Acción Forestal

1.CONFIGURACIONES

vft vallfirest®

Especificaciones técnicas					
	3.000 L	7.000 L	12.000 L	25.000 L	56.000 L
Referencia	DED5705-20003	DED5705-30007	DED5705-30012	DED5705-30025	DED5705-30056
Diámetro	2m 6.5 ft	3 m 9.8 ft	4 m 13 ft	4 m 13 ft	6 m 20 ft
Altura	1m 3.3 ft	1m 3.3 ft	1m 3.3 ft	2m 6.5 ft	2 m 6.5 ft
Espesor	10 cm 4 in	10 cm 4 in	10 cm 4 in	10 cm 4 in	10 cm 4 in
Altura útil	85 cm 33.5 in	85 cm 33.5 in	85 cm 33.5 in	1,7 m 67 in	1,7 m 67 in
Capacidad	3.000 L 790 gal	7.000 L 1.850 gal	12.000 L 3.170 gal	25.000 L 6.600 gal	56.000 L 14.800 gal
Peso	31 kg 68 lbs	43 Kg 95 lbs	78 kg 171 lbs	105,5 Kg 232 lbs	173,5 Kg 382 lbs
Dimensiones plegado	90 x 35 x 35 cm 35 x 14 x 14 in	90 x 45 x 45 cm 35 x 18 x 18 in	120 x 63 x 63 cm 47 x 25 x 25 in	160 x 70 x 70 cm 63 x 27 x 27 in	170 x 113 x 90 cm 67 x 44 x 35 in
Tiempo de inflado	1 min	1 min.	2 min.	3 min.	4 min.
Conexiones	Dos conexiones roscadas de 2"		Dos conexiones roscadas de 3"		
Material	PVC 2.600 g/m2				
Color	Naranja				
Fondo	Doble capa, color azul				

2. Configuración de los depósitos

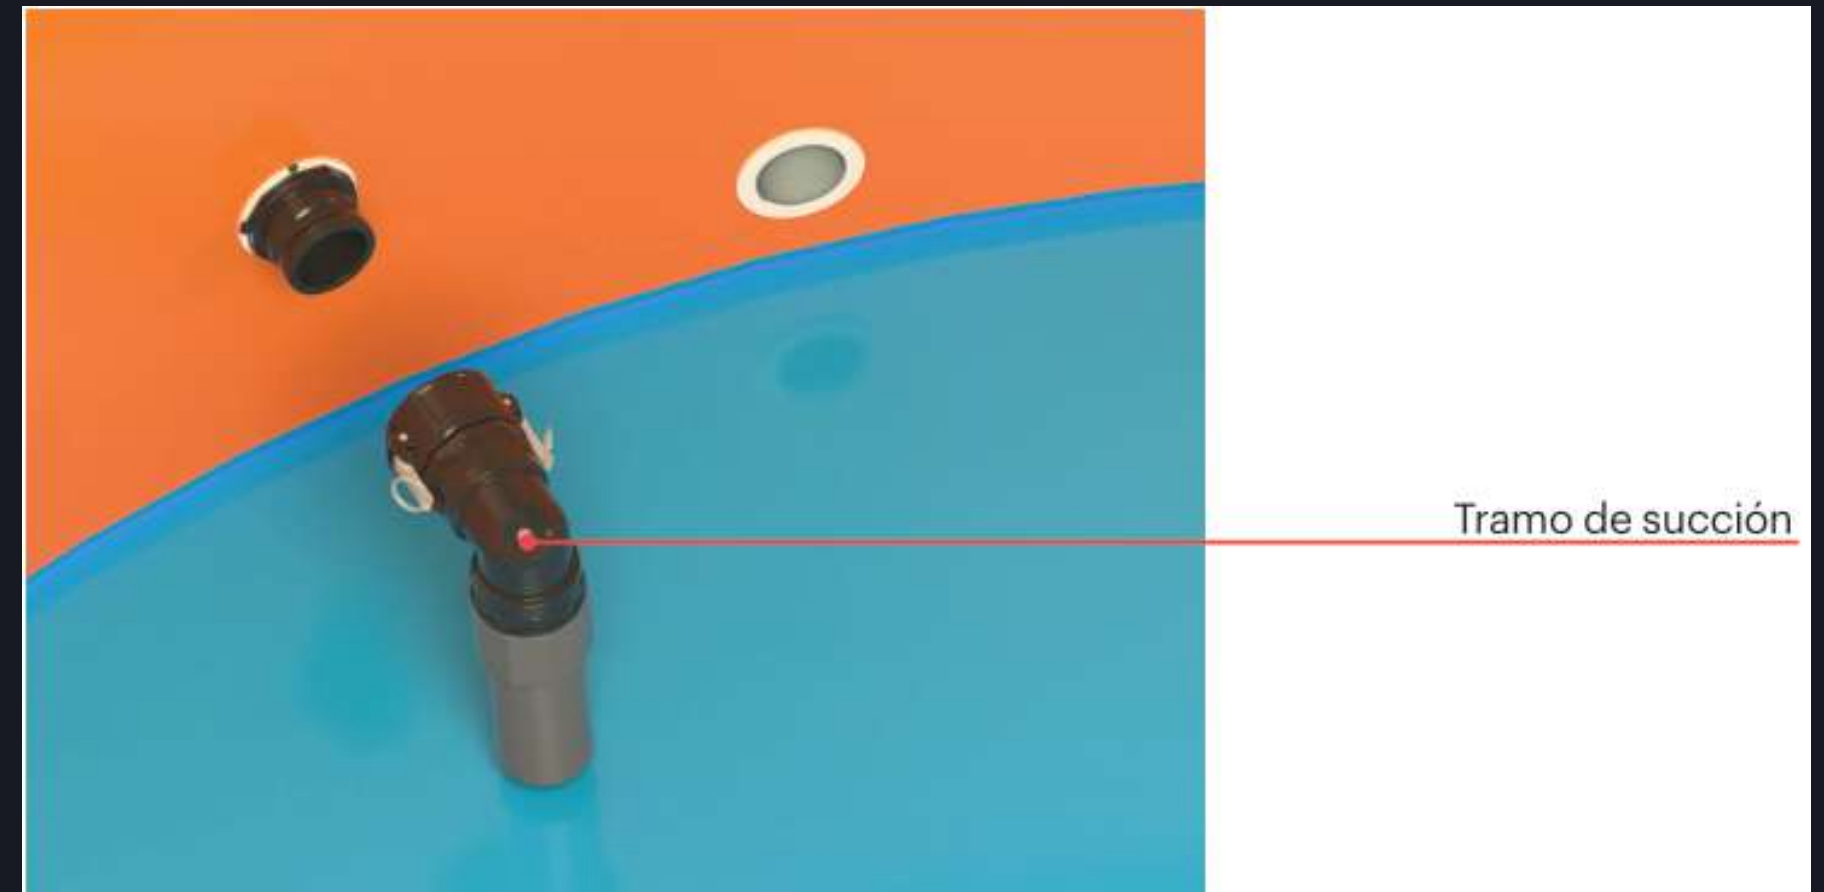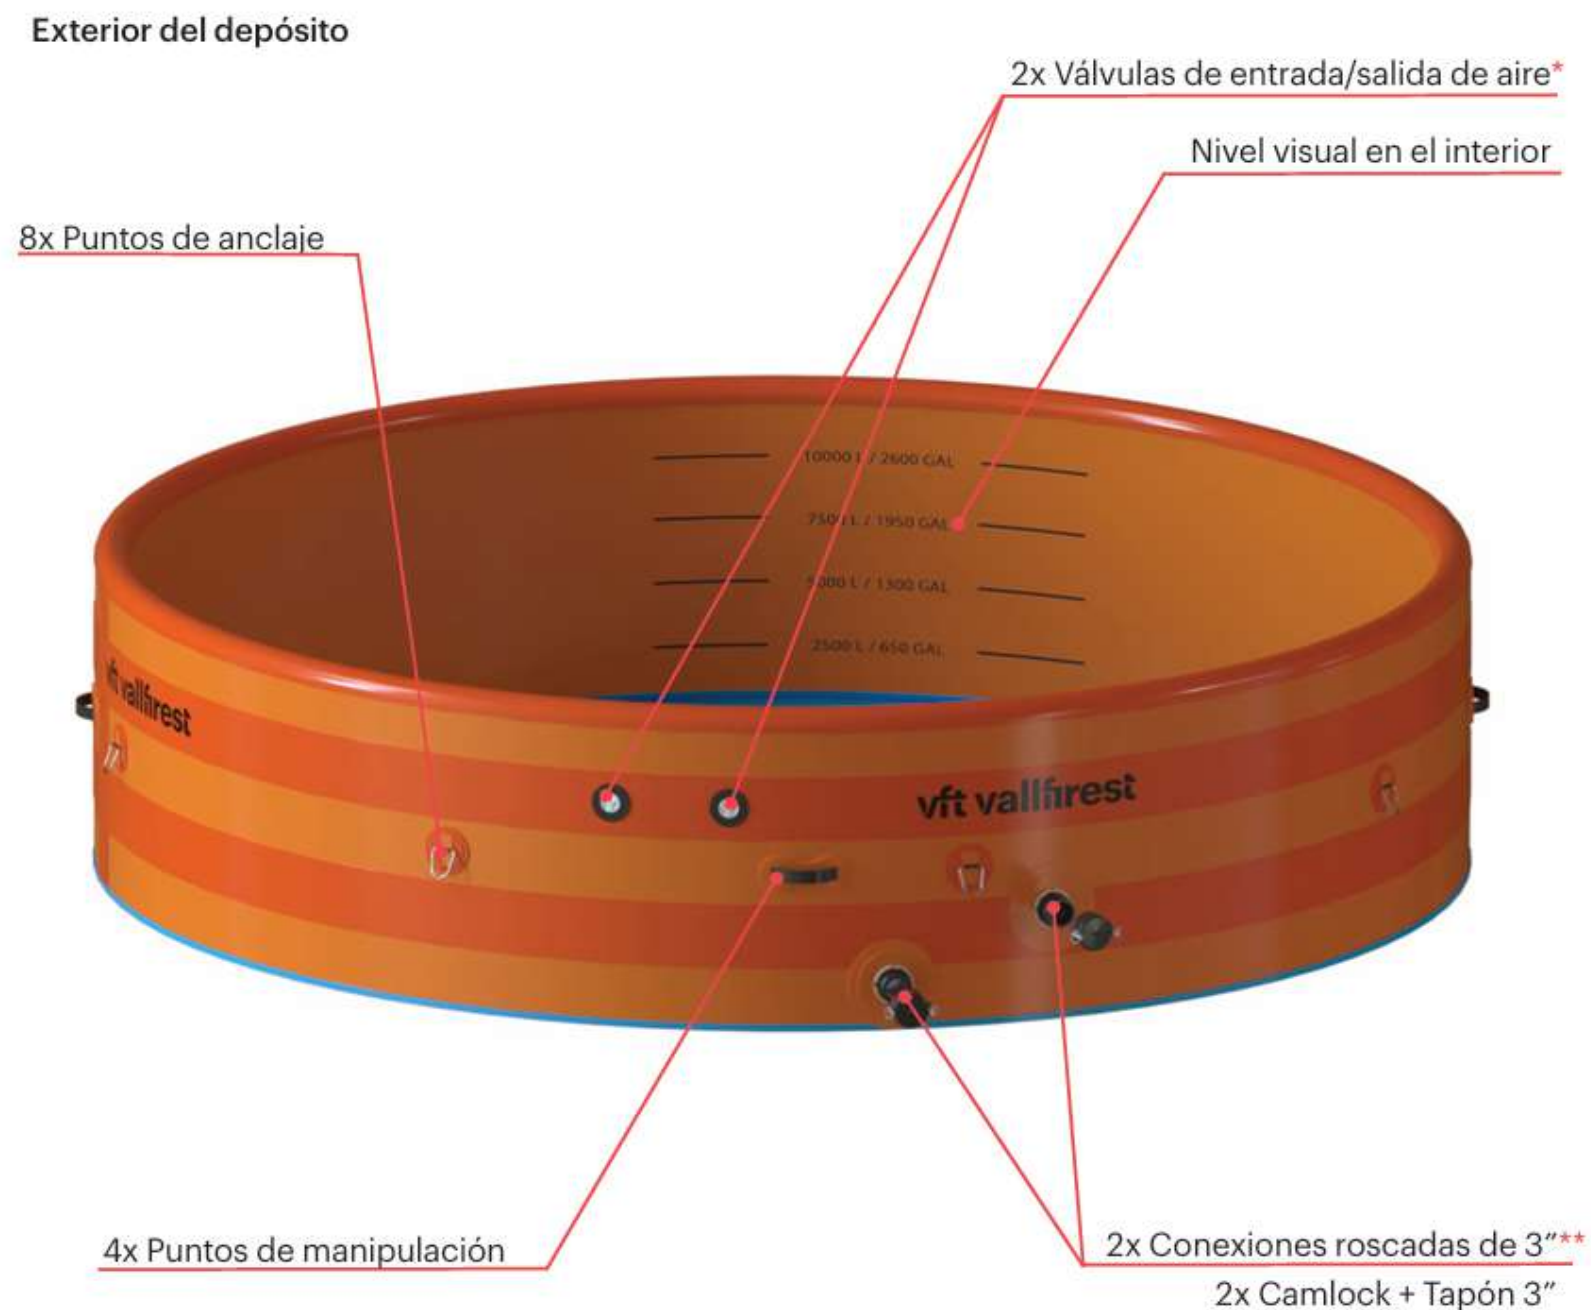

2.1 Depósitos de 3.000, 7.000 y 12.000 L

Exterior del depósito

* 1 Válvula de aire en los depósitos de 3.000 L.

** 2" en los depósitos de 3.000 L.

Interior del depósito


2.2 Depósitos de 25.000 y 56.000 L

2.2 Depósitos de 25.000 y 56.000 L

Exterior del depósito

8x Puntos de anclaje

2x Válvulas de entrada/salida de aire

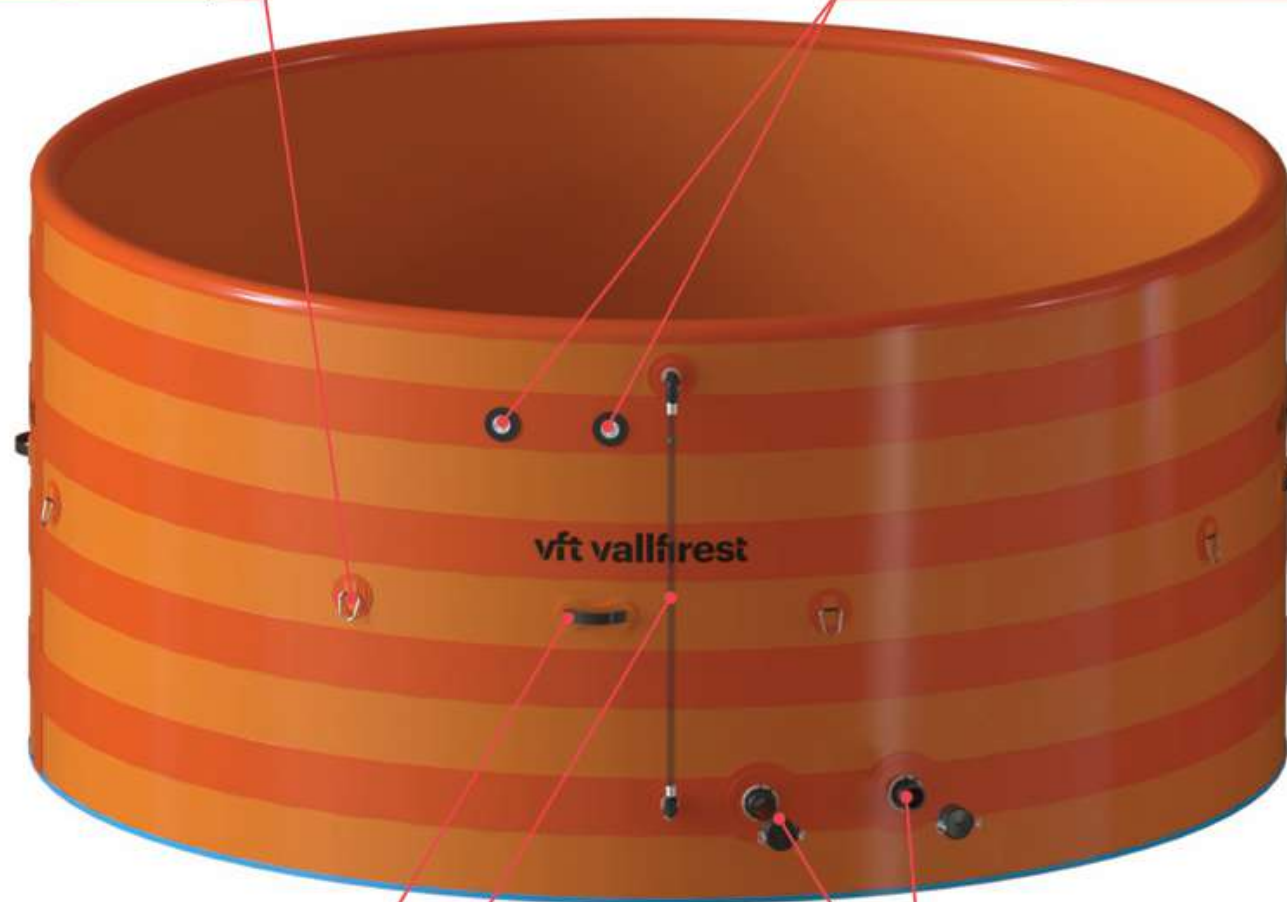


vft vallfirest

4x Puntos de manipulación

Nivel visual con boya

2x Conexiones roscadas de 3"
2x Camlock + Tapón 3"

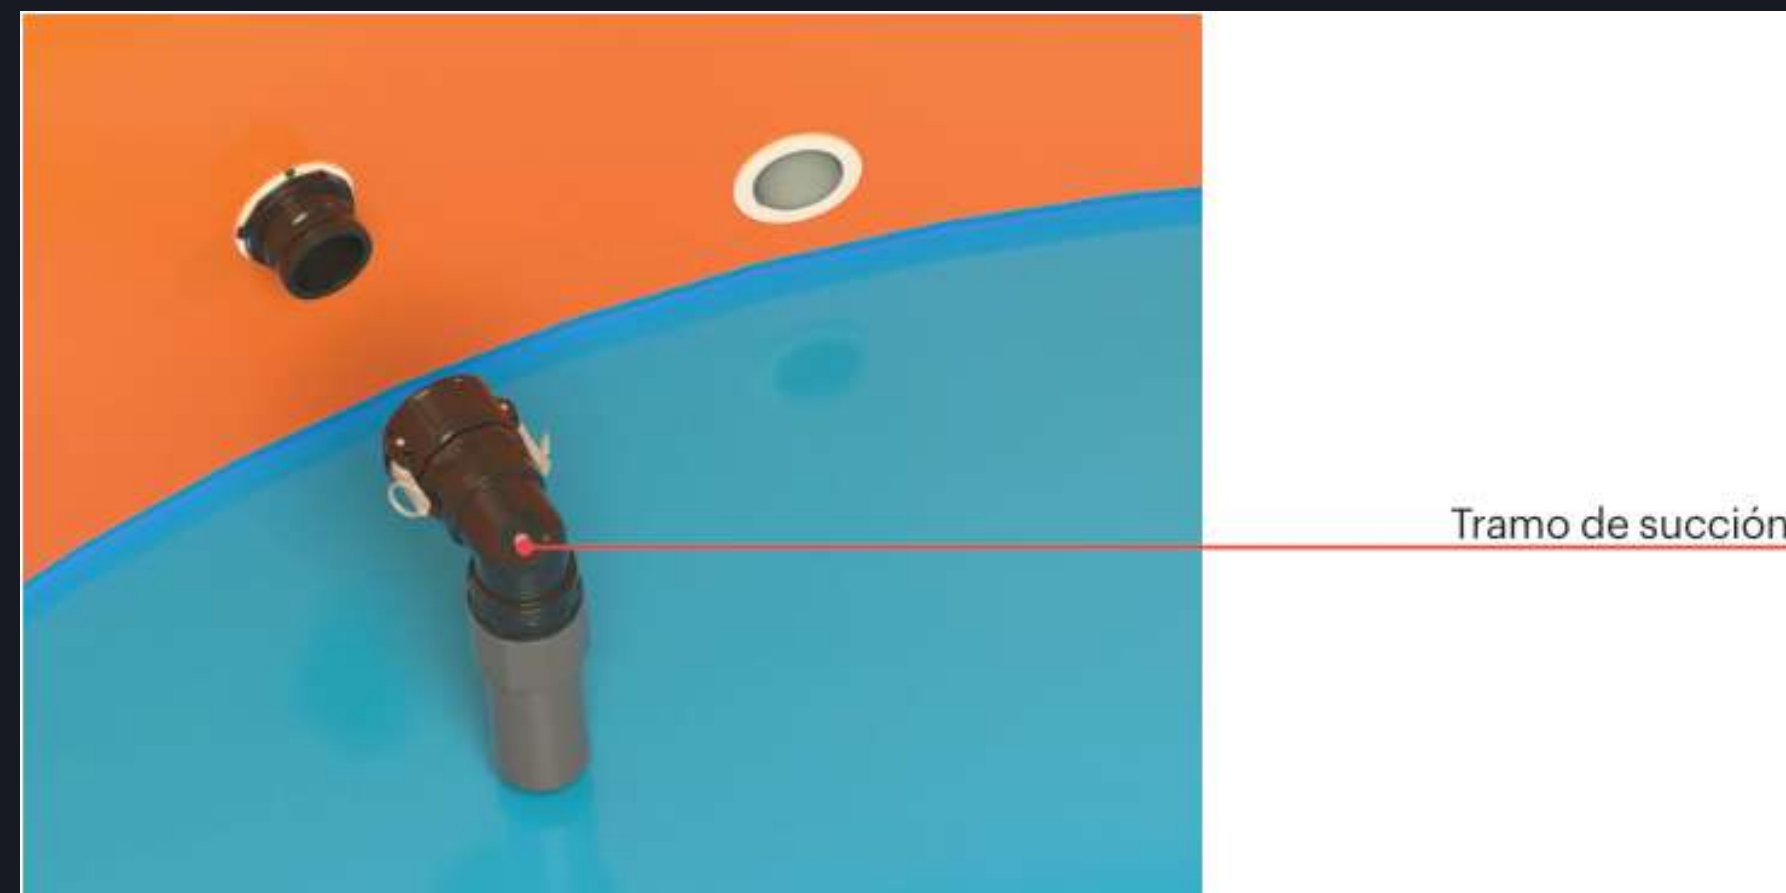

Tramo de succión

3. COMPONENTES INCLUIDOS



3.1 Kit de reparación

Se incluyen dos kits completos para la reparación y mantenimiento del depósito.

PARTES INCLUIDAS EN CADA KIT:

- 1x Cinta de teflón
- 2x Cola náutica para PVC
- 2x Parches de PVC naranjas
- 1x Tapón válvula de aire
- 1x Herramienta para válvula



3.2 Kit de anclaje Kit para anclar el depósito al terreno.

PARTES INCLUIDAS EN EL KIT:

- 8x Cinchas
- 16x Piquetas
- 16x Mosquetones
- 1x Martillo



3.3 Opción 2 : Bomba de batería

Bomba DeWalt DCC018N, compacto y portátil, para dar presión al depósito con una fuente de alimentación inalámbrica. Compatible con las baterías DeWalt XR de 18 V.

DATOS TÉCNICOS:

- Presión máxima: 11 bar | 160 psi
- Potencia: 150 W
- Voltaje: 18 V
- Peso: 2,3 Kg | 5 lbs
- Adaptador y alargo incluido




3.4 Kit de baterías DeWalt Kit de dos baterías DeWalt DCB1104P2-QW de 18 V y 5 Ah, compatibles con la bomba portatil. Cargador rápido incluido.

DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad: 5 Ah
- Voltaje: 18 V
- Tiempo de carga: 64 minutos
- Incluye cargador rápido.

3. COMPONENTES INCLUIDOS

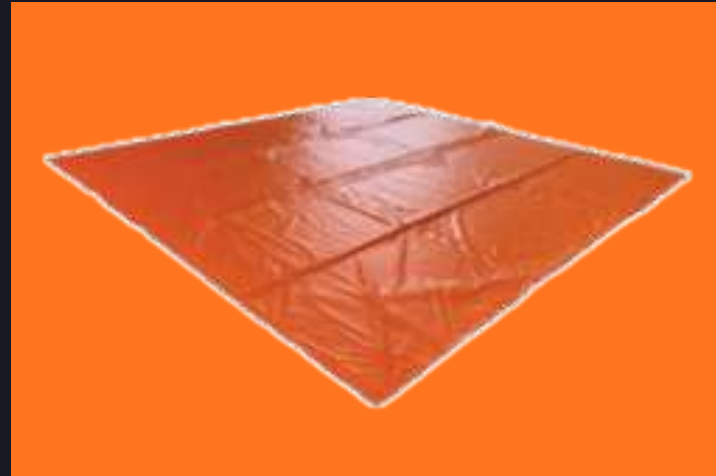

3.5 Base cuadrada Base cuadrada de doble capa de PVC para proteger el tanque de elementos hostiles en el terreno.

DATOS TÉCNICOS:

- Medidas para tanques de 7.000L: 4 x 4 m
- Medidas para tanques de 12.000 y 25.000L: 5 x 5 m
- Medidas para tanques de 56.000L: 7 x 7 m



3.6 Bolsa de transporte Bolsa de transporte fabricada en PVC, equipada con un sistema de tiras para facilitar su manipulación y traslado.

DATOS TÉCNICOS:

- Cierre con cremallera.
- Sistema de asas para facilitar el transporte.
- Se incluye una bolsa de transporte pequeña para transportar los accesorios.



3.7 Manómetro Manómetro para medir la presión del depósito. Mediciones de 0 a 2 bar y de 0 a 30 Psi.

DATOS TÉCNICOS:

- Sistema de lectura fácil.
- Entrada compatible con las válvulas de aire del depósito.




3.8 Bolsa cubre Camlocks Bolsa cubre Camlocks para proteger el tanque de roces y daños involuntarios.

DATOS TÉCNICOS:

- Fabricada en material resistente.
- Con goma para ajustar la fijación al Camlock.
- 3 unidades incluidas.

4.3 MANGOTES DE CONEXIÓN DEPÓSITO - BOMBA

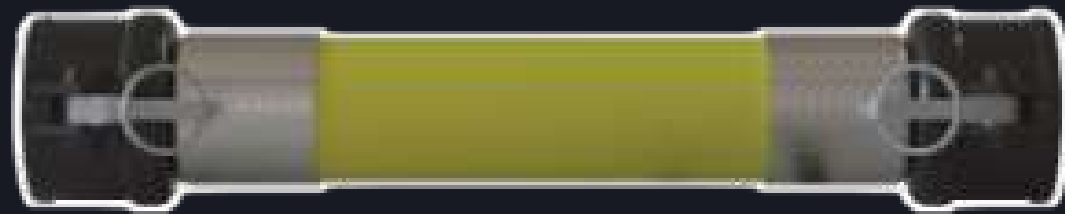

- Manguera DN40 Camlock H 1-1/2" DVD5705-30002
- Manguera espiralado amarillo fabricado en PVC flexible con espiral transparente de PVC rígido. Incluye dos Camlocks hembra de 1 1/2" para bombas con succión de 1 1/2".

DATOS TÉCNICOS:


- Longitud: 5m
- Diámetro del mangote: DN40 (1 1/2")
- Peso: 4 Kg | 8,8 lbs



- Manguera DN50 Camlock H 2" DVD5705-30001
- Manguera espiralado amarillo fabricado en PVC flexible con espiral transparente de PVC rígido. Incluye dos Camlocks hembra de 2" para bombas con succión de 2".

DATOS TÉCNICOS:

- Longitud: 5m
- Diámetro del mangote: DN50 (2")
- Peso: 5,5 Kg | 12,1 lbs

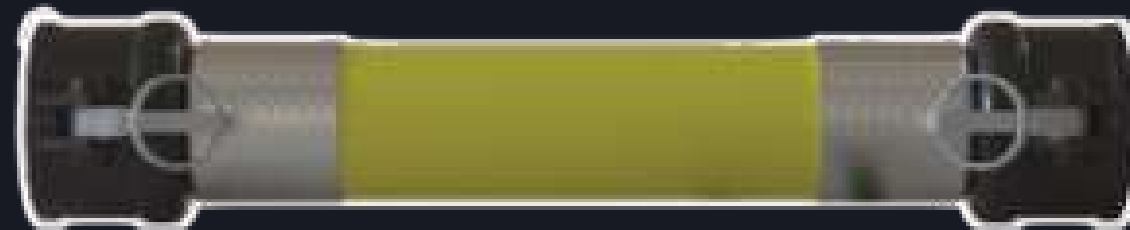

GAFMEX®
Grupo Acción Forestal

4.4 Adaptadores para la bomba

- Adaptador bomba Camlock M 2" - NPSH 2" DVD5705-40001
- Adaptador bomba Camlock M 1-1/2" - NPSH 1-1/2" DVD5705-40003
- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
- Adaptador bomba Camlock M 2" - Storz 52-C DVD5705-40002
- Adaptador bomba Camlock M 1-1/2" - Storz 52-C DVD5705-40004

5. COMPATIBILIDAD ENTRE ACCESORIOS

vft vallfirest

GAFMEX®
Grupo Acción Forestal

777 258 7305
Grupo Acción Forestal
Cuernavaca, Morelos.
contacto@gafmex.com
@gafmex



* Disponibles en 3" para depósitos de 3000 L.